

Hidrolik Gruplar - HB-116

Kombi tipi ısıtma cihazları için, önden pompa bağlantılı, pirinç hidrolik grup.

By-pass işlemi harici bakır boru ile yapılır.

Tüm sirkülasyon pompası marka ve modelleri ile çalışmaya uygun olup, on-off ya da stepper tipi 3 yollu valf motorları ile kullanılabilir.


Standart teslimat içeriğinde gidiş ve dönüş blokları, DHW filtresi, müşteri talebine uygun kapasitede akış düzenleyici, Hall effect sensörlü radyal türbinli tip akış ölçer, manuel doldurma musluğu, 3 yollu valf kartuşu, harici bypass çekvalfi, pirinç ya da plastik 3 bar ½" emniyet ventili ile ½" ve ¾" bağlantı nipelleri bulunur.

Hidrolik grup müşteri talebi doğrultusunda, plakalı eşanjör, 3 yollu valf motoru, basınç siviç veya sensörü ve NTC sensörü ile sunulabilir.

Yapısal Özellikler

Akış Ölçümü	· Hall Effect Sensörlü Türbin Tip Akış Ölçer
Pompa Bağlantısı	· Önden
By Pass Yöntemi	· Harici, bakır boru ile
Gövde Malzemesi	· CuZn40Pb2 (CW617N)
Akış Düzenleyici	· 6 - 22 (lt/dk)
Emniyet Ventili	· 3 bar ½"

Teknik Çizimler - HB-116

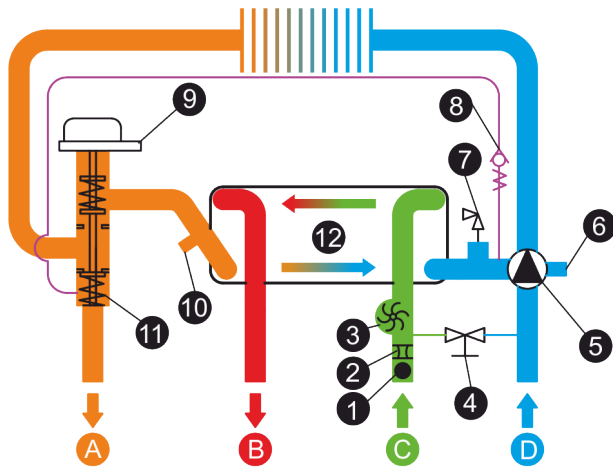

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 DHW Filter | 8 External Bypass |
| 2 Flow Regulator | 9 3 Way Valve Motor |
| 3 Flow Sensor | 10 Pressure Switch Sensor Connection |
| 4 Filling Tap | 11 3 Way Valve |
| 5 Circulation Pump | 12 Plate Heat Exchanger |
| 6 Expansion Vessel Connection | |
| 7 Safety Valve | |
-
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A Heating Delivery CH | C Sanitary Water Inlet DW |
| B Sanitary Water Outlet DW | D Heating Return CH |

