


Hidrolik Gruplar - HB-119



Kombi tipi ısıtma cihazları için, yandan pompa bağlantılı, piring hidrolik grup.

Hidrolik grup ile bağlantı ağız standarttan daha düşük konumlandırılmış, yandan çıkışa sahip sirkülasyon pompa tipleri ile çalışmaya uygun olup, on-off ya da stepper tipi 3 yollu valf motorları ile kullanılabilir.


Standart teslimat içeriğinde gidiş ve dönüş blokları, DHW filtresi, müşteri talebine uygun kapasitede akış düzenleyici, Hall effect sensörlü radyal türbinli tip akış ölçer, 3 yollu valf kartuşu, ile 1/2" ve 3/4" bağlantı nipelleri bulunur.

Hidrolik grup müşteri talebi doğrultusunda, plakalı eşanjör, 3 yollu valf motoru, basınç siviç veya sensörü ve NTC sensörü ile sunulabilir.


Yapısal Özellikler

Akış Ölçümü	· Hall Effect Sensörlü Türbin Tip Akış Ölçer
Pompa Bağlantısı	· Yandan
By Pass Yöntemi	· PHE içinden
Gövde Malzemesi	· CuZn40Pb2 (CW617N)
Akış Düzenleyici	· 6 - 22 (lt/dk)
Emniyet Ventili	· 3 bar 1/2"

Teknik Çizimler - HB-119

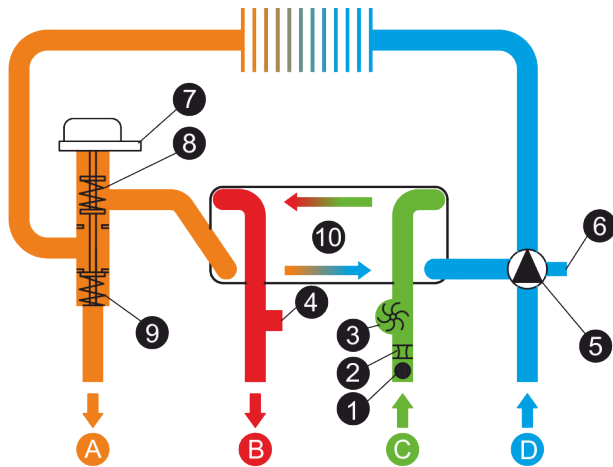

/

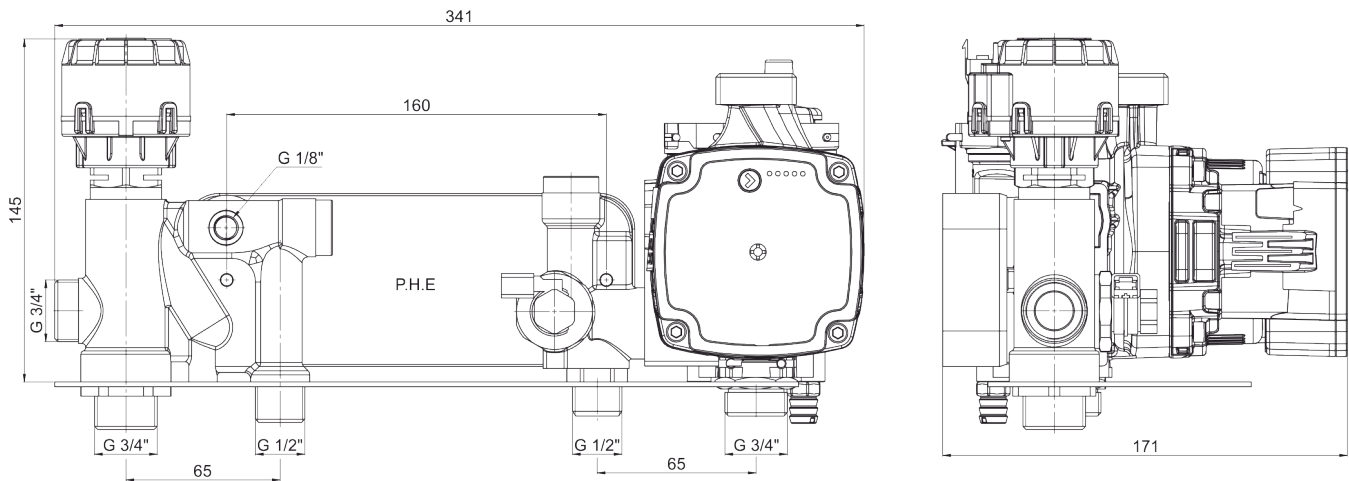

/