

Göstergeli Sıcaklık Ölçerler - TE 160

- Bi-Metal iki farklı birleştirilmiş şerit metalden oluşmaktadır. Helezon bir yay şeklindedir ve ısı algılamasında, eksen etrafında dönme hareketi yapmaktadır. Sistemin merkezine yerleştirilmiş hareket milini döndürerek sıcaklık algılamasını kadran üzerindeki ibreye aktarır.
 - Yüksek ölçüm hassasiyeti gerektiren yerlerde kullanılırlar.
 - Paslanmaz Çeliği aşındırıcı olmayan sıvı ve gazların sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.
- Endüstri Sektörü: Petrol rafinerileri, kimyasal tesisler, makina üreticileri, ısıtma - iklimlendirme makinaları ve kazan üreticileri.




Yapısal Özellikler

Montaj Tipi	· Alttan Bağlantılı
Ölçü Birimi	· °C
Ölçü Aralığı	· -30/+60°C · 0/+120°C · 0/+160°C · 0/+200°C · 0/+250°C · 0/+300°C · 0/+350°C · 0/+400°C · 0/+500°C
Gövde	· Çelik
Kapak	· Sac
Görünüm Levhası	· Cam
Bağlantı	· G 1/2" B
Kadran	· Alüminyum
İbre	· Alüminyum
Sıcaklık Elemanı	· Bi-Metal
Bi-Metal Stem	· Prinç
Termovil	· Paslanmaz AISI-316L
Dalma Boyu	· 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm


Kullanım Özellikleri

Uygunluk	· EN 13190
Hassasiyet Sınıfı	· KL 2.0
Koruma Sınıfı	· IP 51
Depolama Sıcaklıkları	· -40 ... +70 °C

Teknik Çizimler - TE 160

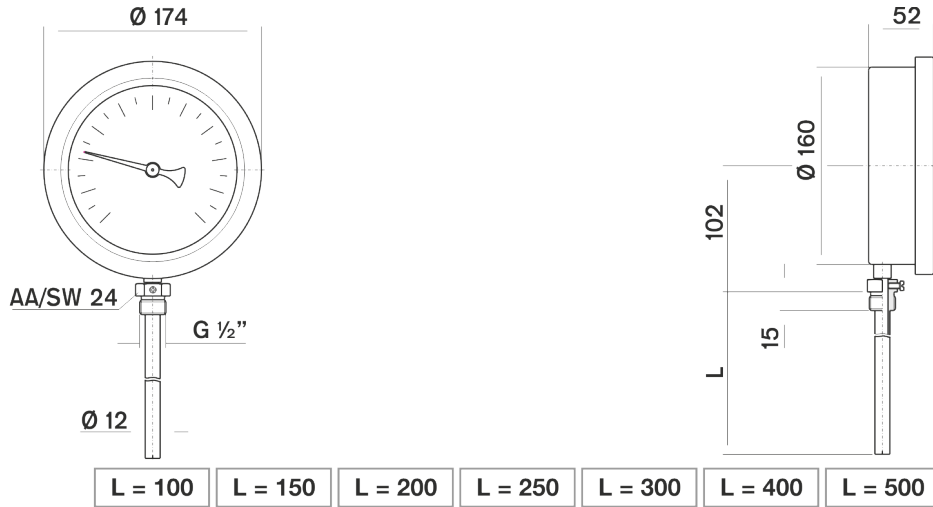

160 401 /

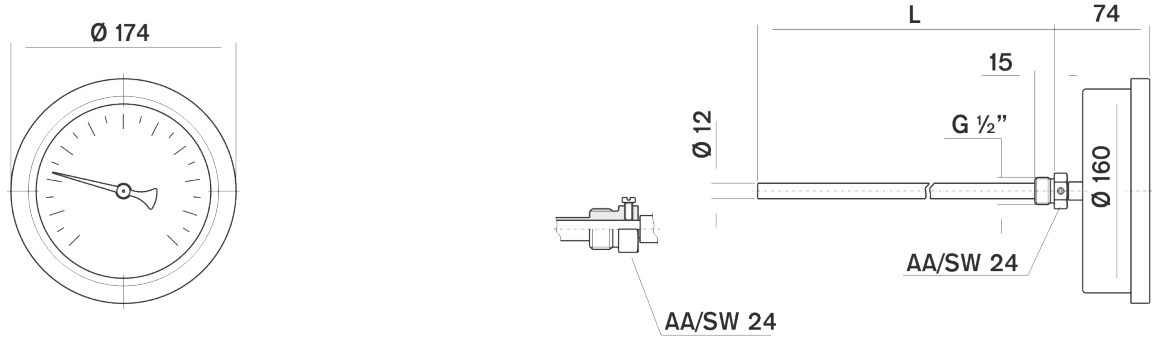

160 402 /