



060 502

Göstergeli Sıcaklık Ölçerler - TI 060

- Yüksek ölçüm hassasiyeti gerektirmeyen yerlerde kullanılırlar.
- Bakır alaşımları aşındırıcı olmayan sıvı ve gazların sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.
- Kapiler borusu sayesinde gösterge ısı kaynağından farklı noktaya monte edilebilir. (maks. 2 mt.)

Endüstri Sektörü: Makina üreticileri, ısıtma - iklimlendirme makinaları ve kazan üreticileri





Yapısal Özellikler

Montaj Tipi	· Arkadan Bağlantılı Panotip
Ölçü Aralığı	· -40/+40°C · 0/+120°C · 0/+160°C · 0/+200°C · 0/+250°C · 0/+300°C · 0/+350°C
Gövde	· Sac Çinko Kaplamalı
Kapak	· Paslanmaz AISI-304
Görünüm Levhası	· Cam
Kadran	· Alüminyum
İbre	· Plastik
Sıcaklık Elemanı	· Gaz Dolgu
Kapiler Uzunluğu	· 1m · 2m · 4m · 6m · 10m

Kullanım Özellikleri

Uygunluk	· EN 13190
Koruma Sınıfı	· IP 41
Depolama Sıcaklıkları	· -20 ... +60 °C

Teknik Çizimler - TI 060

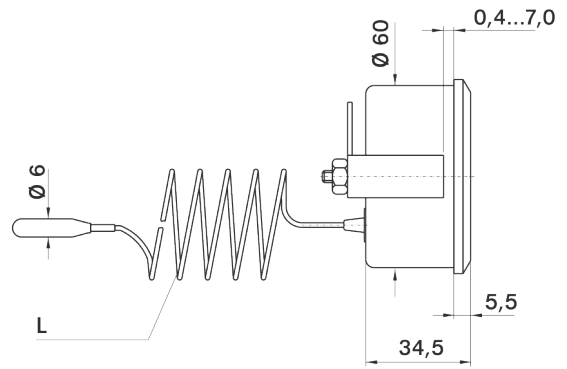

L = 1000

L = 2000

L = 3000

060 502 /