



Pressure Accessories - Druckschalter- Druckabsperrhähne

Wird dort verwendet, wo die Druckmessung Steuerungszwecken dient und der Wert nicht fortlaufend gesehen werden muss.



Konstruktive Eigenschaften

Montagetyp	· Vertical / Lateral
Blende	· Messing - vernickelt
Dichtung	· NBR
Inlet Connections	· G 1/2" · G 1/4"
Outlet Connections	· G 1/2" · G 1/4"
Max. Druck	· PN 6

Einsatzeigenschaften

Betriebsdruck (max.)	· 6 bar
Betriebstemperatur	· +100°C
Lagertemperatur	· -40 ... +70 °C
Anwendungen	· Kompatibel mit allen Gasen und Flüssigkeiten, die keine Kupferlegierungen angreifen.

Bild einer technischen Zeichnung - Druckschalter-Druckabsperrhähne

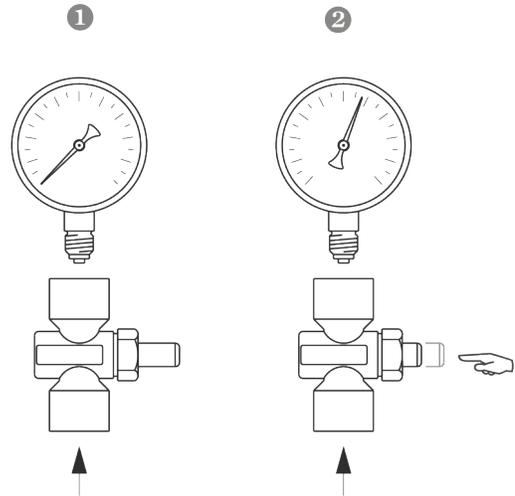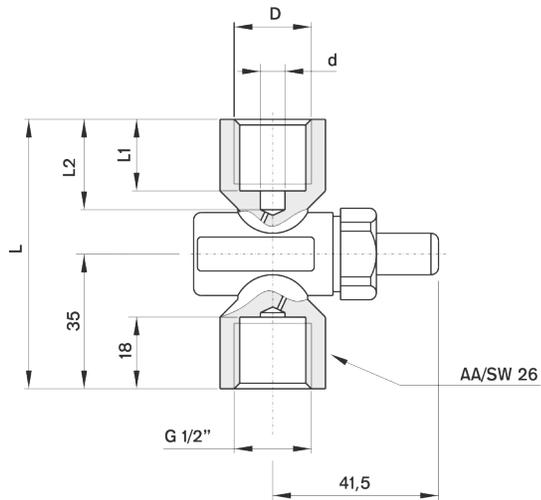

1040 /

PN 4 bar

D	L1	d	L2	L	gr.	Model #
G 1/4"	12	5,5	16,5	70	250	1040 04 02
G 1/2"	18	7	23,5	70	245	1040 04 04

1040 /