

Pressure Accessories - Kontakt-Regelungs-Komplettk

All in One contact control kit saves your money. Just change the jumper setting to contact type you want to use either NO - NC - NONO - NCNC - NCNO or NONC.

Ready to use in minutes



Konstruktive Eigenschaften

Montagetyp	· Rückseitiger Anschluss
Blende	· Kunststoff (ABS)
Kontakt Typen	· 1NO · 1NC · 2NONO · 2NONC · 2NCNC · 2NCNO
Maximum Voltage	· 220 V
Maximum Current	· 10 A

Einsatzeigenschaften

Betriebstemperatur	·
Lagertemperatur	· -40 ... +70 °C
Anwendungen	· Werden verwendet, wo die Druckmessung von Flüssigkeiten oder Gasen über einen elektrischen Schaltkreis gesteuert wird.

Bild einer technischen Zeichnung - Kontakt-Regelungs-Komplettkit

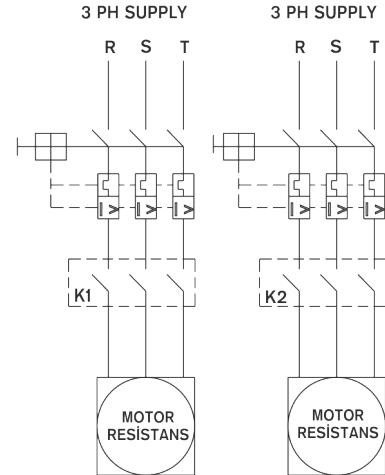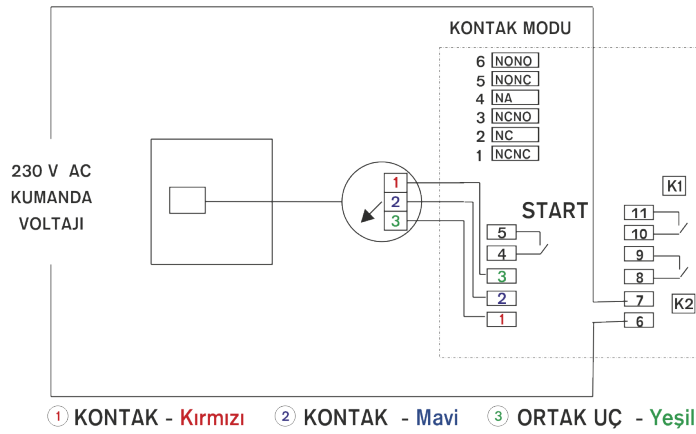

2650 9171 00 /