



Sicherheitsventile - Sicherheitsventile - Voreingestellter Druck

- Als Sicherheitsausrüstung in Heizungsanlagen und -rohrleitungen verwendet, um Überdruck im System automatisch abzubauen.
- Die Druckentlastung wird auf Kundenwunsch werksseitig eingestellt. Der eingestellte Druck kann vom Benutzer nicht geändert werden.

Konstruktive Eigenschaften


Auslaufanschluss	· G 1/2" B
Material	· Brass (CuZn40Pb2)
Anschluss	· G 1/2" B · G 3/4" · G 1"
Zugfeder	· Federstahl

Einsatzigenschaften


Flüssigkeitstemperatur	· 110 °C
Konformität	· CE 0408
Lagertemperatur	· -20 ... +60 °C
Pressure Range	· 2,5 bar · 3 bar · 3,5 bar · 4 bar · 6 bar
Max. Druck	· PN 10

Bild einer technischen Zeichnung - Sicherheitsventile - Voreingestellter Druck

098900

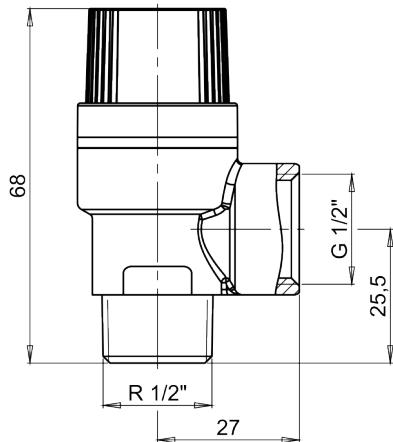


098930

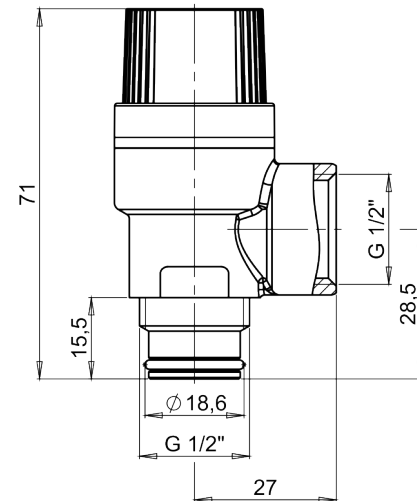


098900 / 098930 /

098940

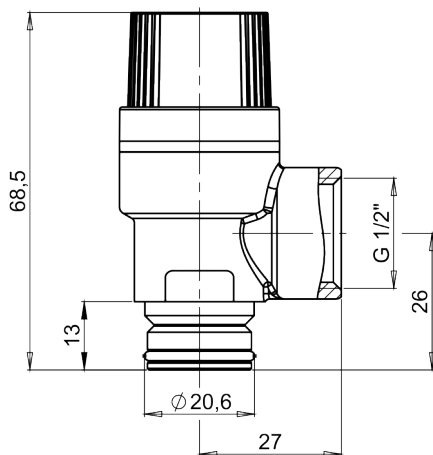


098960

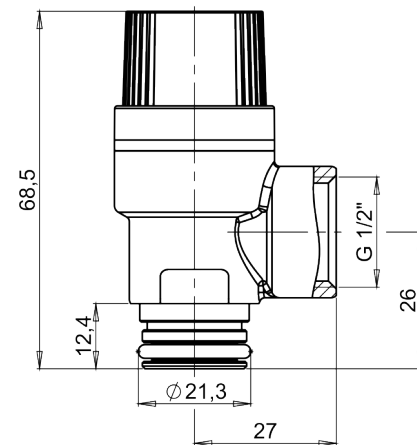


098940 / 098960 /

098970

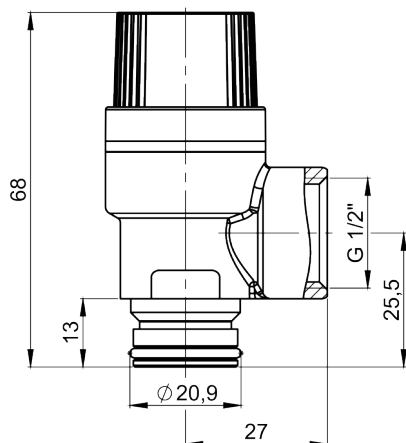


098910

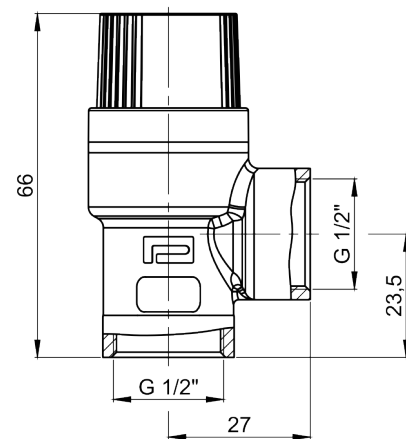


098970 / 098910 /

Bild einer technischen Zeichnung - Sicherheitsventile - Voreingestellter Druck

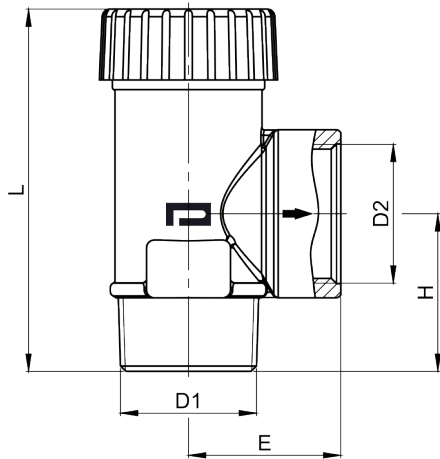

KOD	D1	D2	L	H	E
098400	R 3/4"	G 3/4"	68	30	29
098500	R 1"	G 1"	76	35	35

098400 / 098500 /

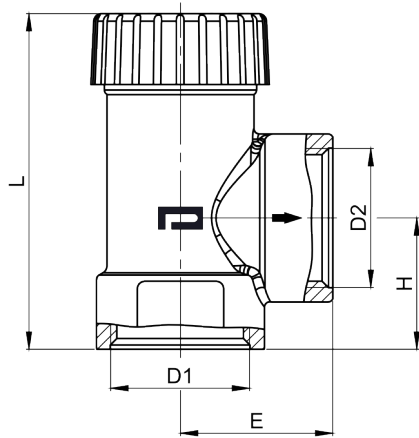

KOD	D1	D2	L	H	E
098410	G 3/4"	G 3/4"	63	25	29
098510	G 1"	G 1"	70	30	35

098410 / 098510 /