



## Kugelventile - Brennbare Gase (Innen-/Außengewind

- Kugelventile für brennbare Gase ermöglichen die manuelle Anpassung des Gasstroms oder schalten das Gas ab.


### Konstruktive Eigenschaften

Blende	· Messing - vernickelt
Anschluss	· G 3/8" B · G 1/2" B · G 3/4" · G 1" · G 1 1/4"
Bereich	· Messing (verchromt)
Griff	· Stahl
Kugelsitze	· PTFE
Schaft	· Messing, vernickelt

### Einsatzeigenschaften

Konformität	· TS EN 331
Flüssigkeitstemperatur	· -40°C...60°C
Lagertemperatur	· -40 ... +70 °C
Max. Druck	· Mop 5

**Bild einer technischen Zeichnung - Brennbare Gase (Innen-/Außengewinde)**

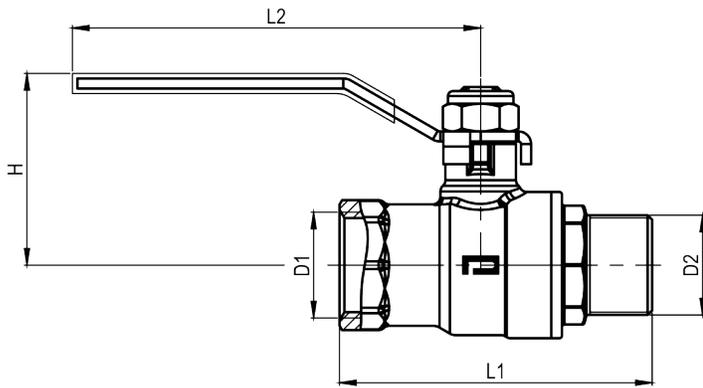

MOP 5					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092711	G 1/2"	G 1/2"	62	97	44
093011	G 3/4"	G 3/4"	72	97	46,5

0924110500 /