Equipamiento de fontanería - Válvula de mezcla

• La válvula de mezcla proporciona al usuario agua caliente o templada a temperatura constante mezclando agua caliente y fría y ajustando termostáticamente el flujo mezclado a la temperatura deseada.

• Los sistemas solares pueden sobrecalentar el agua en verano, lo que puede causar daños a los habitantes de la casa. La válvula de mezcla proporciona agua caliente a una temperatura determinada y evita quemaduras y lesiones en la piel.

Propiedades de Uso

Temperatura del líquido	· 110 °C
Temperatura de almacenamiento	· -40 ... +70 °C
Presión máx.	· PN 10

Propiedades de Construcción

Caja	· Latón - niquelado
Connection	· G 3/4"
Su Sıcaklık Aralığı	· +30 °C...+65 °C
Sellado	· Viton
Perilla Válvula	· ABS

Imagen de dibujo técnico - Válvula de mezcla

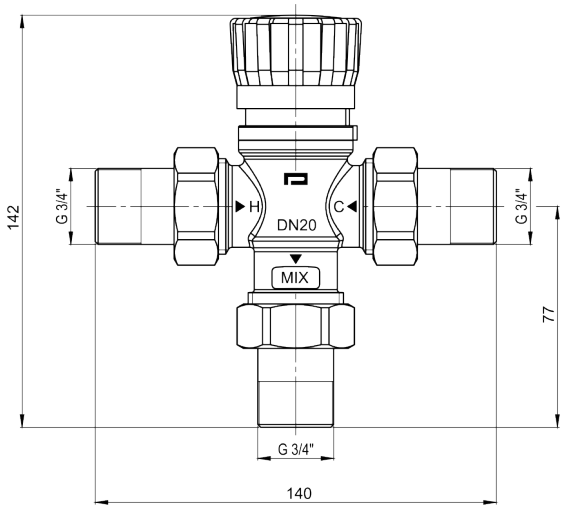

1464010009 /