



Dial Thermometers - TI 060

- Se utilizan cuando no es necesaria una gran precisión.
- Se utilizan con gases y líquidos que no atacan las aleaciones de cobre.
- Gracias a sus tubos capilares, es posible instalar el cuerpo del termómetro lejos de la fuente de calor (2 m como máximo)

Sector industrial: Fabricación de maquinaria, sistemas de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) y fabricantes de calderas





Propiedades de Uso

Conformidad	· EN 13190
Grado de protección	· IP 41
Temperatura de almacenamiento	· -20 ... +60 °C

Propiedades de Construcción

Tipo de montaje	· Conexión posterior montada en panel
Rango de escala (T)	· -40/+40°C · 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C
Caja	· Steel Zinc Plated
Bisel	· Acero inoxidable AISI-304
Ventana	· Vidrio
Esfera	· Aluminio
Puntero	· Plástico
Elemento de temperatura	· Activado por gas
Longitud de Tubo Capilar	· 1m · 2m · 4m · 6m · 10m

Imagen de dibujo técnico - TI 060

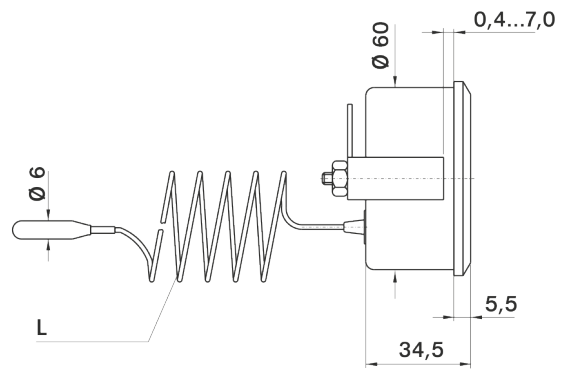

L = 1000	L = 2000	L = 3000
----------	----------	----------

060 502 /