



Equipamiento de fontanería - Expulsor automático de aire

- El aire atrapado en los radiadores hace que no irradian calor correctamente. El expulsor automático de aire libera el aire de sus radiadores y su sistema de calefacción. Al liberar el aire del radiador, mejora la eficiencia de la calefacción.


Propiedades de Uso

Conformidad	· TS 7817
Temperatura del líquido	· 110 °C
Presión máx.	· PN 10

Propiedades de Construcción


Caja	· Latón - con chorro de arena
Connection	· R 1/2"
Sellado	· EPDM
Muelles	· Acero inoxidable
Flotador	· Plástico

Imagen de dibujo técnico - Expulsor automático de aire

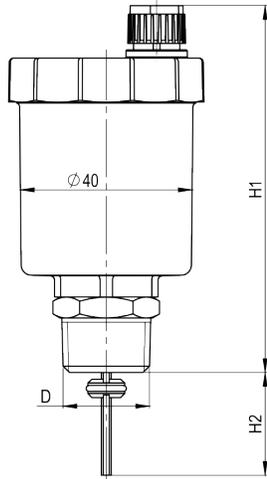

Ø 40			
KOD	D	H1	H2
136200	R 3/8"	86	24,5
136300	R 1/2"	86	24,5

136200 /

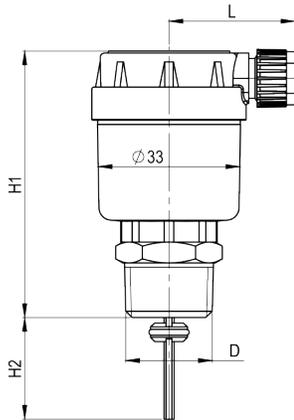

Ø 33				
KOD	D	H1	H2	L
135200	R 3/8"	63,5	24,5	28,5
135300	R 1/2"	63,5	24,5	28,5

135200 /