


Pressure Accessories - Collecteurs à 5 voies



ils sont conçus pour permettre l'accès à toutes les voies dans un corps compact unique avec une grande souplesse d'utilisation. Le collecteur à 5 voies standard se compose de deux vannes d'isolement de pression, de deux vannes de purge/d'évent et d'une vanne d'égalisation. Il est également utilisé pour les transmetteurs et les appareils de mesure pression différentielle.



Caractéristiques de Construction

Type de fixation	· Vertical
Boîtier	· Acier inoxydable AISI-316L
Inlet Connections	· 1/2" NPT
Outlet Connections	· Connexion par bride
Bouton	· Acier inoxydable AISI-316L
Joint	· PTFE



Caractéristiques D'utilisation

Pression de fonctionnement · 6000 psi/413 bar
(maxi.)


Image Schéma technique - Collecteurs à 5 voies

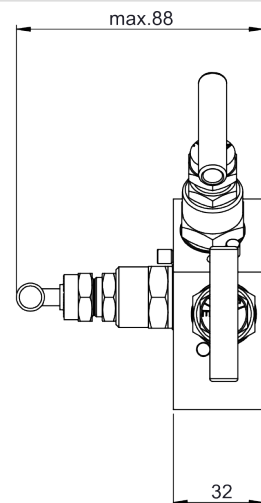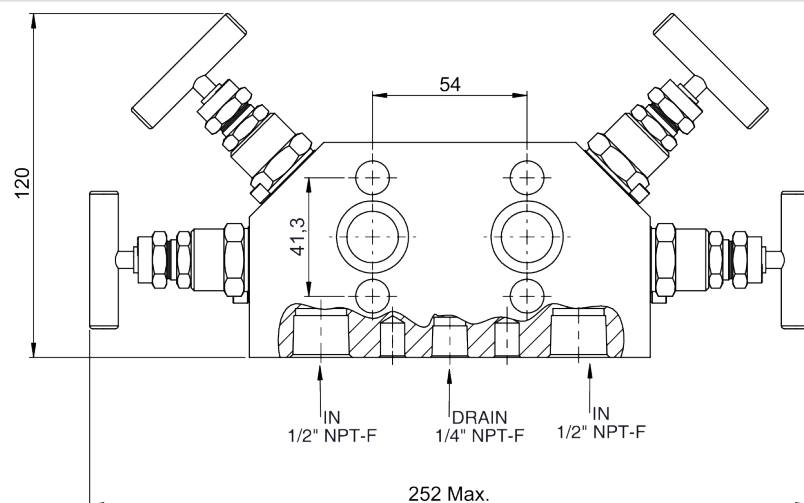

MP5W552 /

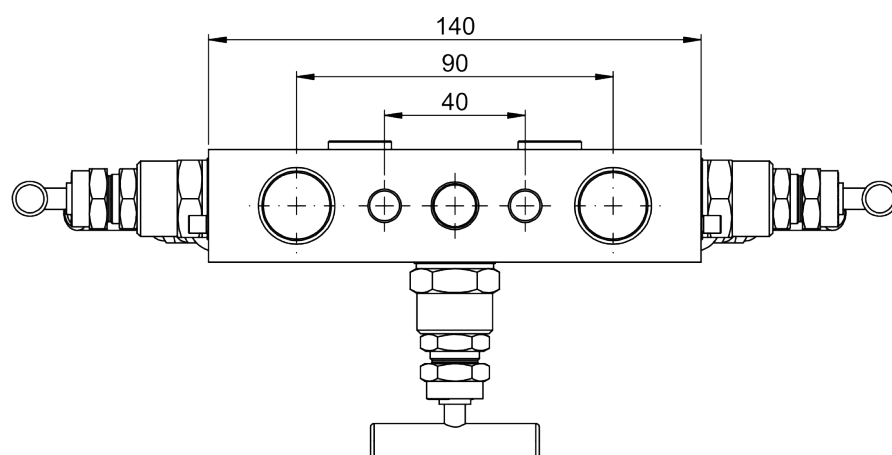

OUT: Flanged
IEC 61518
type A



MP5W552 /