



Clapets à billes - Pour gaz inflammables (femelle-mâle)

- Clapets à bille pour gaz inflammables, permettent le réglage de débit de gaz manuellement ou en coupant le gaz.


Caractéristiques de Construction

Boîtier	· Laiton - Nickelé
Connexion	· G 3/8" B · G 1/2" B · G 3/4" · G 1" · G 1 1/4"
Sphère	· Laiton (chromé)
Poignée	· Acier
Sièges de bille	· PTFE
Arbre	· Revêtement en laiton nickelé

Caractéristiques D'utilisation

Conformité	· TS EN 331
Température du fluide	· -40°C...60°C
Température de stockage	· -40 ... +70 °C
Pression maxi	· Mop 5

Image Schéma technique - Pour gaz inflammables (femelle-mâle)

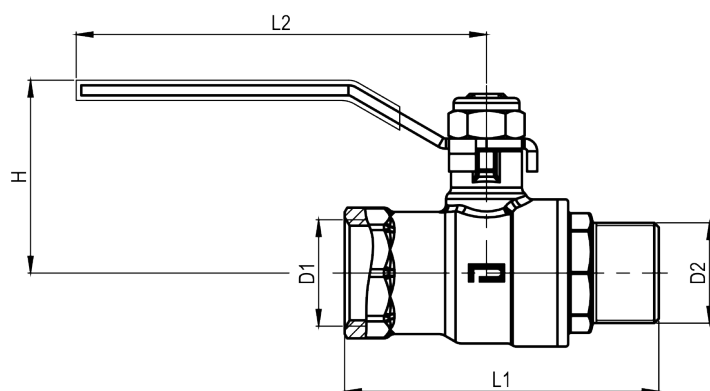

MOP 5					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092711	G 1/2"	G 1/2"	62	97	44
093011	G 3/4"	G 3/4"	72	97	46,5

0924110500 /