

## Pressure Accessories - Collettori a 3 vie



Progettati per essere utilizzati insieme a trasmettitori e strumenti di pressione differenziale. I collettori di base a 3 vie sono costituiti da due valvole di isolamento e da una valvola di compensazione in una singola unità compatta.


### Proprietà di Utilizzo

Pressione Esercizio (max.) · 6000 psi/413 bar

### Proprietà Costruttive

Tipo di montaggio	· Verticale
Cassa	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Inlet Connections	· 1/2" NPT
Outlet Connections	· 1/2" NPT
Manopola	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Guarnizione	· PTFE

**Immagine di disegno tecnico - Collettori a 3 vie**

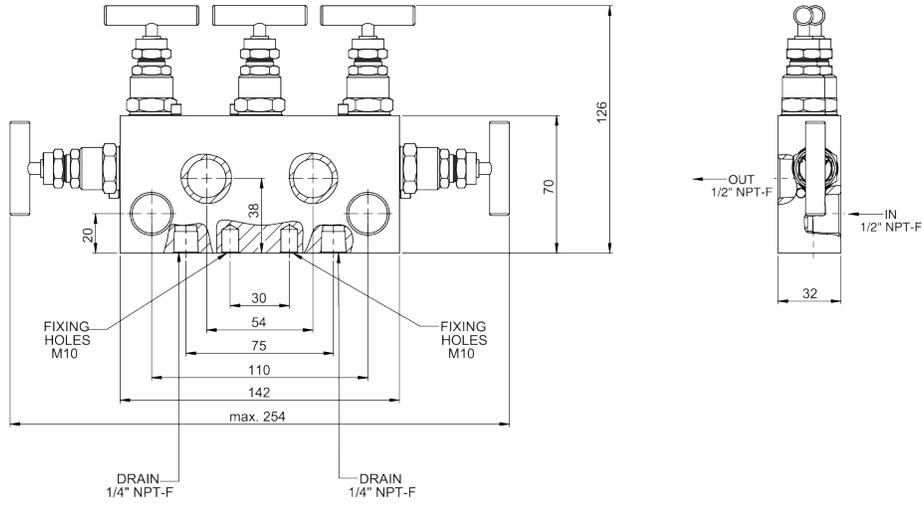

MP5W512 /