



Componenti per l'idraulica - Valvola di miscelazione

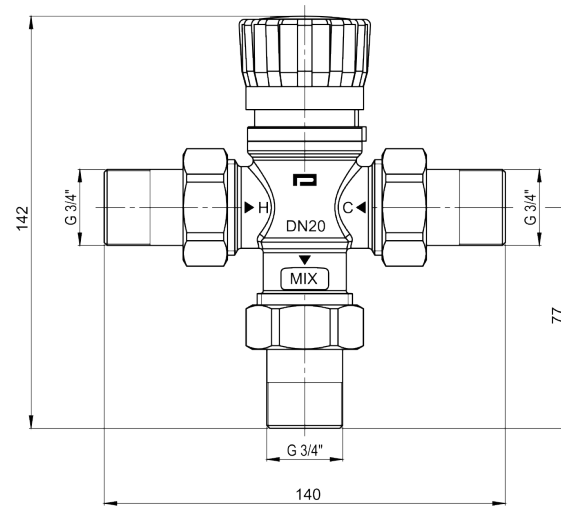
- La valvola di miscelazione offre all'utente l'acqua calda a temperatura costante miscelando acqua calda e fredda e regolando termostaticamente il flusso miscelato alla temperatura desiderata.
- I sistemi solari in estate possono surriscaldare l'acqua che può causare danni ai residenti. Con la valvola di miscelazione si fornirà l'acqua calda alla temperatura impostata impedendo ustioni e danni cutanei.

Proprietà di Utilizzo

Temperatura del fluido	· 110 °C
Temperatura di stoccaggio	· -40 ... +70 °C
Pressione max.	· PN 10

Proprietà Costruttive

Cassa	· Ottone - nichelato
Collegamento	· G 3/4"
Su Sıcaklık Aralığı	· +30 °C...+65 °C
Tenuta	· Viton
Manopola	· ABS

Immagine di disegno tecnico - Valvola di miscelazione

1464010009 /