



I sistemi solari - Solar Purjor


Proprietà di Utilizzo

Conformità	· TS 7817
Temperatura del fluido	· 130 °C
Pressione max.	· PN 10

Proprietà Costruttive

Cassa	· Ottone - sabbiato
Collegamento	· R 1/2"
Tenuta	· EPDM
Molle	· Acciaio inossidabile
Galleggiante	· Plastica

Immagine di disegno tecnico - Solar Purjor

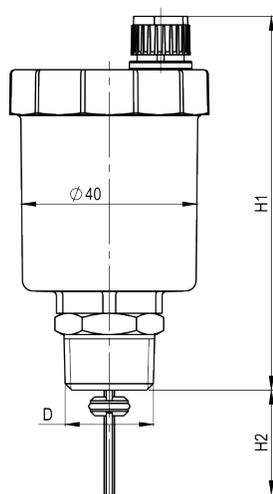

KOD	$\varnothing 40$		
	D	H1	H2
136201	R 3/8"	86	24,5
136301	R 1/2"	86	24,5

1362010100 /