


## 配管装置 – Balans Vanası




## 構成特性

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ケース                 | ・ CuZn40Pb2 (CW617N) |
| 接続                  | ・ G 3/4"             |
| Su Sıcaklık Aralığı | ・ +30 ° C...+65 ° C  |
| シーリング               | ・ EPDM               |
| バルブノブ               | ・ ABS                |


## 使用特性

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 動作時の温度 | ・ 4 / 110 ° C       |
| 貯蔵温度   | ・ - 20 ... + 70 ° C |
| 最大圧力   | ・ PN 10             |

製図のイメージ - Balans Vanası

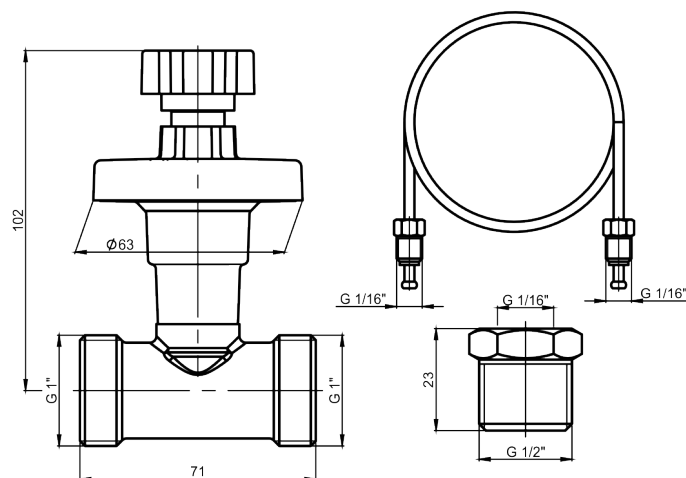

1460000000 /

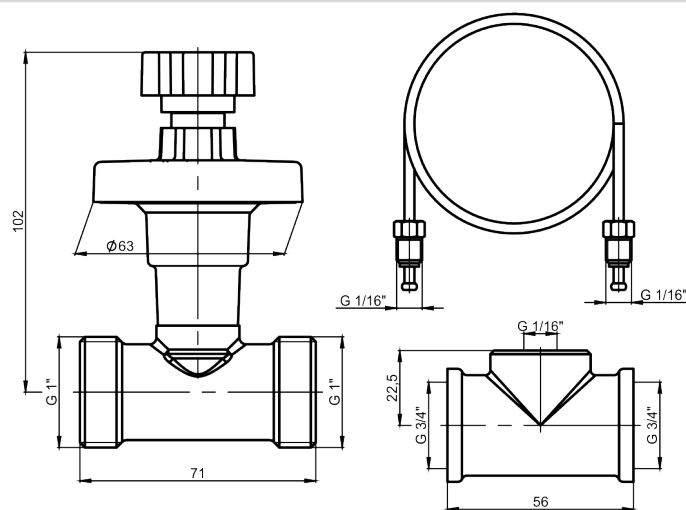

1460001000 /