

## ラジエーターバルブ - ラジエーター復帰バルブ



- ・ ラジエーターの排気口に接続し、流れの調節または停止に使用します。
- ・ 高層の建物での各フロア間の均等な散熱のために使用できます。


## 構成特性

ケース	・ 黄銅 - ニッケルメッキ
接続	・ G 1/2" B
定格直径	・ DN 15
ラジエーター接続	・ G 1/2" B
シーリング	・ 真ちゅう
バルブノブ	・ プラスチック


## 使用特性

整合	・ TS 579
流体温度	・ 最大値 + 120 ° C
貯蔵温度	・ -20 ... +60 ° C
最大圧力	・ PN 10

製図のイメージ - ラジエーター復帰バルブ

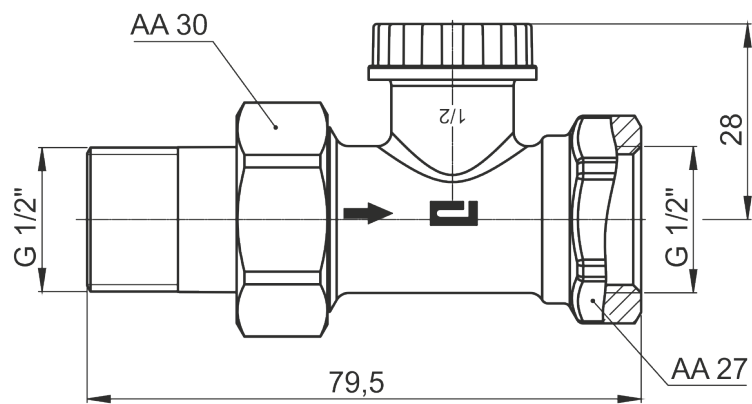

095821 /

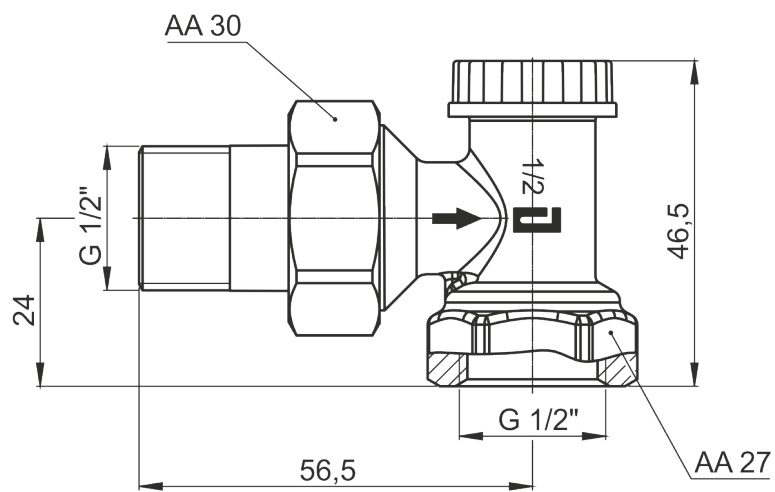

095811 /