



Манометры - MG 063

- Используется там, где не требуется измерения высокой точности.
- Для эксплуатации в жидких и газовых средах, неагрессивных к медным сплавам
- В условиях вибрации или пульсирующего давления должны быть использованы манометры заполненные жидкостью.

Отрасль: технологии очистки воды, производство оборудования, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC), Насосы / Компрессоры и гидравлика / пневматика.





Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Не более %75' полной шкалы.
Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 2.5
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 41
Механическое вибрационное испытание	· 10 Гц-150 Гц 1 октава / мин - 3 оси
Нагрузка испытания на механический толчок	· 15g
Оптимальный рабочий диапазон	· От 0,1 x PN до 0,75 x PN
Температура жидкости	· максимум + 60 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства



Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· бар (фунт/кв. дюйм)
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,5 · 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Диапазон вакуумной шкалы	· -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9
Корпус	· Сталь
Механизм	· Латунь
Окно	· Поликарбонат
Детали, контактирующие со средой	· Медный сплав
Подключение	· G 1/4" В
Циферблат	· Алюминий
Указатель	· Пластик
Сварка	· Пайка

Изображение чертежа - MG 063

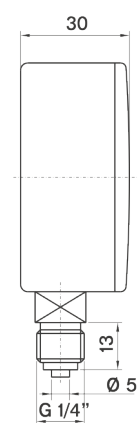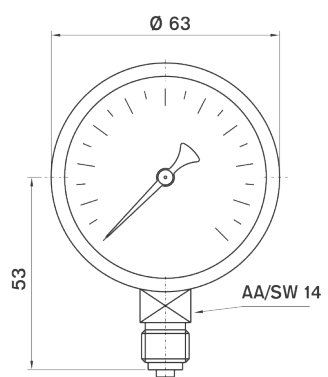



gr.
125

063 10 001 /



gr.
130



063 10 002 /



gr.
160

063 10 003 /

Изображение чертежа - MG 063

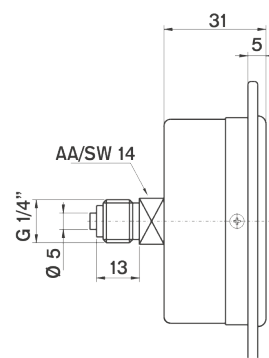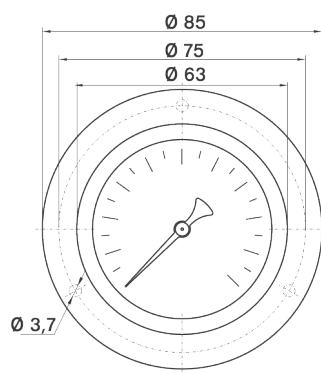

063 10 017 /