



Манометры - МН 160

- Используется для измерений жидкости а газов, которые пригодны для медных сплавов в вебрирующей среде
 - Для агрессивных сред могут быть использованны нержавеющая сталь AISI 316L
- Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение и производство гидравлики/пневматики





Пользовательские Свойства

Температура жидкости	· максимум + 60 °C
Рабочее давление (макс.)	· Сусло не превысить полномасштабное.
Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 1.0
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 65
Механическое вибрационное испытание	· 10 Гц-150 Гц 1 октава / мин - 3 оси
Нагрузка испытания на механический толчок	· 15g
Предельное повышенное давление	· F.S. x 1,3
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства


Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· бар (фунт/кв. дюйм)
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Диапазон вакуумной шкалы	· -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
Корпус	· Нерж. сталь AISI-304
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-304
Механизм	· Латунь
Окно	· Многослойное стекло
Детали, контактирующие со средой	· Медный сплав
Подключение	· G 1/2" В
Циферблат	· Алюминий
Указатель	· Алюминий
Сварка	· Пайка
заполните жидкость	· глицерин

Изображение чертежа - МН 160

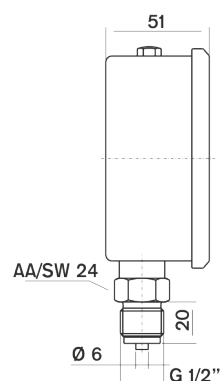



gr.
1900

160 110 11 /



gr.
2090



160 110 14 /



gr.
2050



160 110 15 /

Изображение чертежа - МН 160

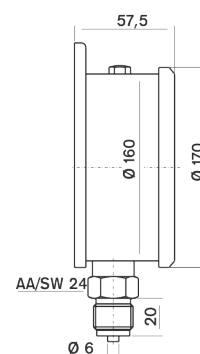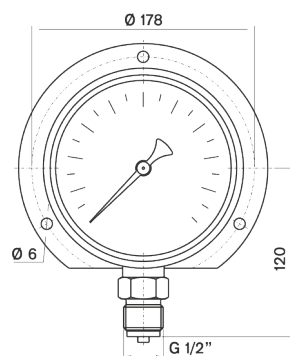

gr.
2010

160 110 16 /

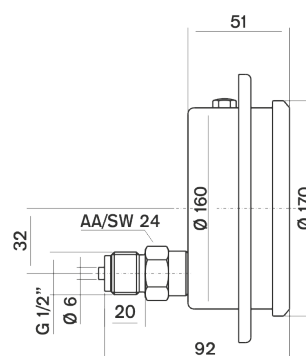

gr.
2080

160 110 18 /