



MP2W212

## Basınç Aksesuarları - 2 Yollu Manifold

Temel olarak tek gövdeye entegre edilmiş iki adet vanadan oluşur. Bu vanalar İzolasyon ve tahliye diye adlandırılır. İzolasyon valfini kapatıp tahliye vanasını açmak sıkışan basıncının güvenli ortamda tahliye edilmesine yarar. Bu manifoldlar hızlı ve doğru biçimde sistemi durdurmadan Basınç ölçerin montajı yada sökülmesine olanak sağlar.


### Yapısal Özellikler

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Montaj Tipi      | · Dikey               |
| Gövde            | · Paslanmaz AISI-316L |
| Giriş Bağlantısı | · 1/2" NPT            |
| Çıkış Bağlantısı | · 1/2" NPT            |
| Volan            | · Paslanmaz AISI-316L |
| Conta            | · PTFE                |

### Kullanım Özellikleri

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Çalışma Basıncı (Azami) | · 6000 psi/413 bar |
|-------------------------|--------------------|

**Teknik Çizimler - 2 Yollu Manifold**

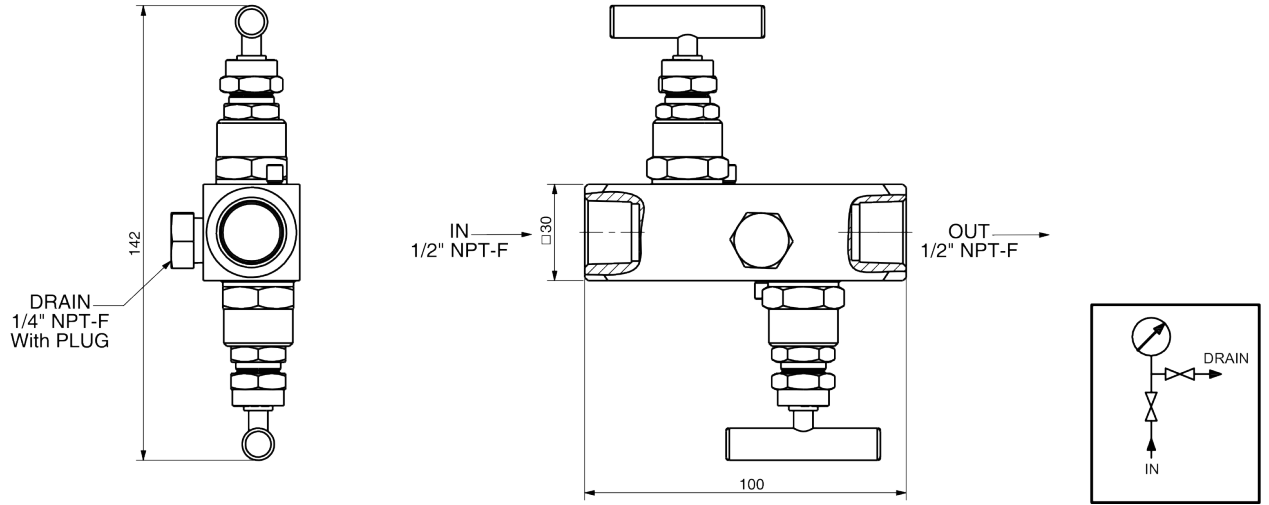

MP2W212 /